


# Hybrid Assembly G 3/8“DGBM\*

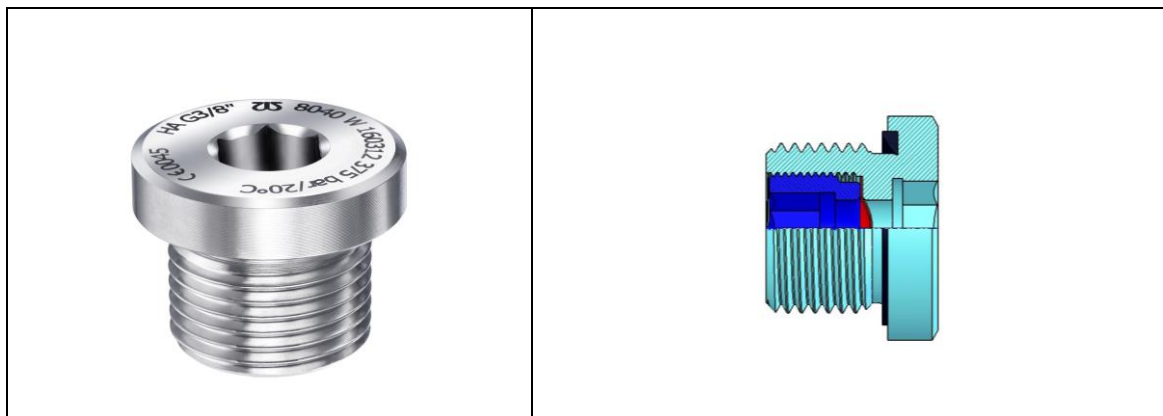

<b>Innensechskant:</b>	SW 8
<b>Gesamtlänge:</b>	17 mm
<b>Gewindelänge:</b>	12 mm
<b>Gewinde:</b>	G 3/8"
<b>Nennweite DN:</b>	5,5 mm      DN kann bei niedrigen Berstdrücken variieren
<b>Abdichtung:</b>	Eolastic-Dichtung
<b>Kennzeichnung:</b>	per Laser

**Gehäuse aus:** 1.4404

**Berstelemente aus**

- Nickel
- Edelstahl
- Inconel

je nach Wunsch bzw. Verfügbarkeit

**Berstdrücke:** 10 – 1000 bar

\* DGBM (Gebrauchsmusterschutz Aktenzeichen 20308715.1)