


# Hybrid Assembly NPT– 1/4" ; 3/8" ; 1/2"

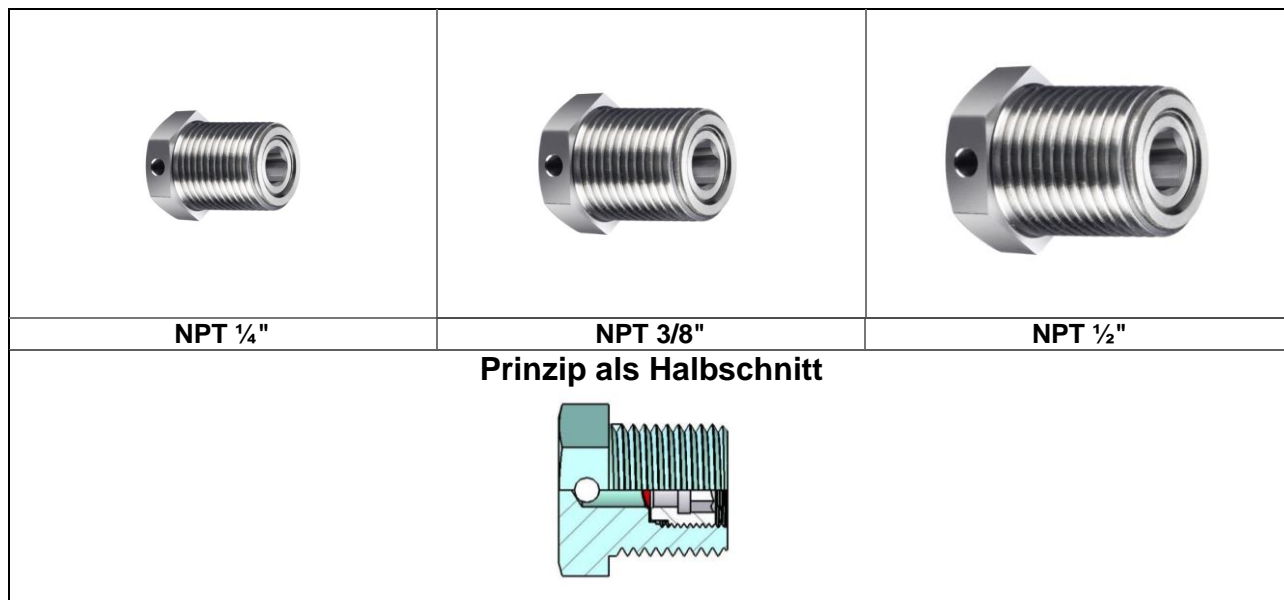

### Schlüsselweiten:

SW 17	SW 19	SW 24
-------	-------	-------

### Gesamtlänge:

19,5 mm	24 mm	27 mm
---------	-------	-------

### Nennweite DN:

4 mm	5,5 mm	5,5 mm
------	--------	--------

### Material der Gehäuse:

Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
------------------	------------------	------------------

### Material der Berstelemente (je nach Wunsch bzw. Verfügbarkeit):

Membranen aus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nickel</li> <li>- Edelstahl</li> <li>- Inconel</li> <li>- Aluminium</li> </ul>	oder eingefasste Berstscheiben
-------------------	---	-----------------------------------

### Berstdrücke:

40-600 bar	10 – 600 bar	10 – 600 bar
------------	--------------	--------------

### Temperaturen:

Auslegung der Berstdrücke bei verschiedenen Temperaturen auf Anfrage möglich
--

### Anwendung:

einmalverwendbare Berstschrauben/Berststopfen
---