


Hybrid Assembly G 1/4" DGBM*

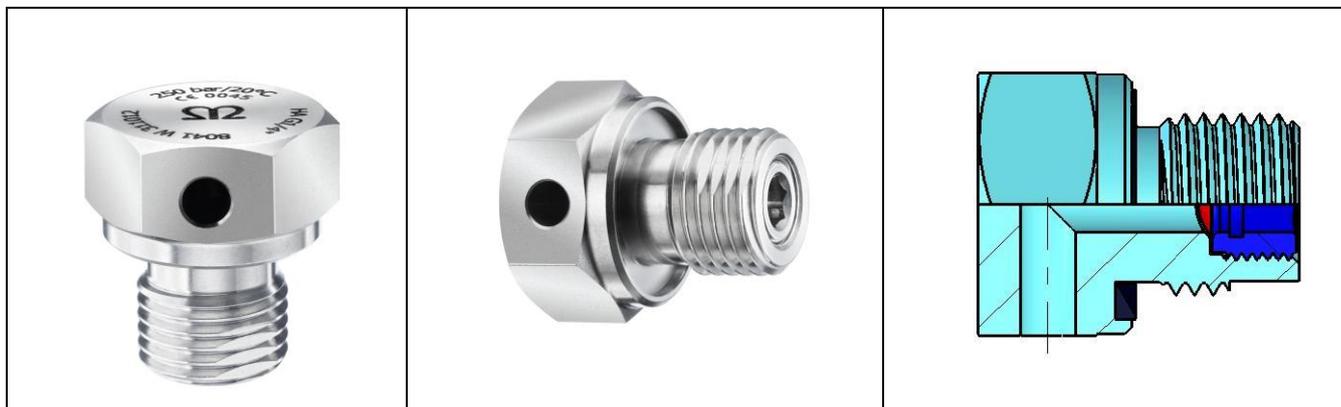

Schlüsselweite:	SW 19 mm
Gesamtlänge:	23 mm
Gewindelänge:	12 mm
Auslassbohrung:	2 x 4 mm
Nennweite DN:	4 mm DN kann bei niedrigen Berstdrücken variieren
Abdichtung:	Eolastic-Dichtung
Kennzeichnung:	per Laser

Gehäuse aus 1.4404

Berstelemente aus - Nickel
 - Edelstahl
 - Inconel
 je nach Wunsch bzw. Verfügbarkeit

Berstdrücke: 40 – 600 bar

* DGBM (Gebrauchsmusterschutz Aktenzeichen 20308715.1)